


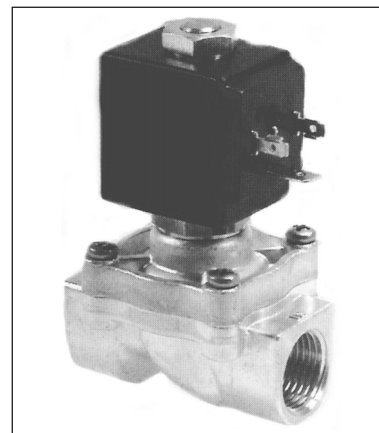


Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC

Typ 200202

Technická specifikace

přímo ovládaný

Média: vzduch - voda - plyn - lehký olej - vakuum
Tlakový rozsah: 0 to 0.6 bar max.
Teplota média: 100° C max.
Teplota okolí: -10° to +50° C max.
Viskozita média: 40 centistokes max.
Poloha zabudování: libovolná




Tlak

typ	připojení (vnitřní závit)	průměr sedla (mm)	Kv L/min	min.	tlak (bar) max.				objednací číslo (viz. tabulka pro skladbu obj. č.)
					~10 w	~14 w	=10 w	=14 w	
2/2 NC	3/8 BSP	12.7	32	0	0.3	0.6	0.05	0.4	213202+materiál těsnění+0381+napětí+příslušenství
	1/2 BSP	12.7	36	0	0.3	0.6	0.05	0.4	213202+materiál těsnění+0121+napětí+příslušenství
	3/4 BSP	19	81	0	0.1	0.18	-	0.08	219202+materiál těsnění+0341+napětí+příslušenství

Elektrická data

napětí (-10% + 15%) doba zapnutí 100%		rozměr	příkon		třída izolace	krytí	elektrické připojení
			při zapnutí	trvalý			
~	24-48-110-230 (50 nebo 60 Hz)	30	26 VA	14 VA	F 155°C	IP 65 s konektorem	3 póly
		36	48 VA	26 VA			DIN 43650
=	12-24-48	30	10 W				DIN 40050
		36	14 W				VDE 0110

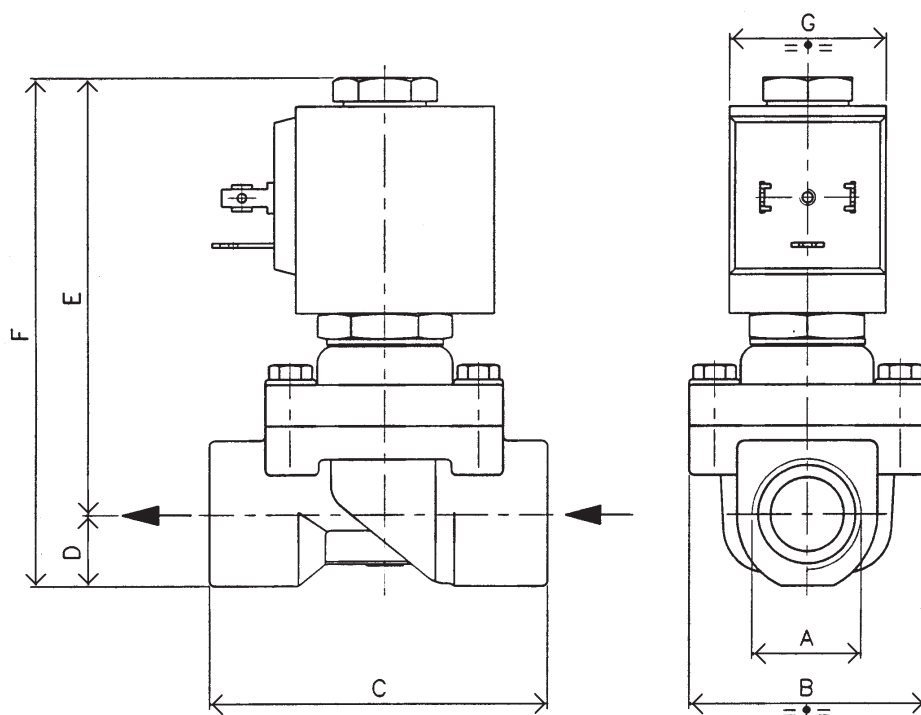

A	B	C	D	E	F	G	Hmotnost (včetně cívky)
3/8	45	64	14	82	96	30	570 g
1/2	45	64	14	82	96	30	540 g
3/4	54	82	17	82	105	30	800 g

Materiál

těleso: mosaz
 trubka a vnitřní části: nerezová ocel
 těsnění: NBR nebo EPDM nebo FKM (Viton)
 cívka: zalitá pryskyřicí

Příslušenství

konektor: PG9 - DIN 43650 A
 uzávěr pro Ex prostředí: EExdIIC

Sada náhradních dílů

název	číslo pro objednání
cívka	viz. tabulka specifikace cívek
kompletní píst + O kroužky	KIT200202 + materiál těsnění