




ELECTROVANNE 2/2 NF 2 VOIES A COMMANDE DIRECTE SOLENOID VALVE 2/2 NC 2 WAYS DIRECT OPERATED

TYPE 200202



SPECIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fluides admis : air – eau - gaz - huile légère - vide	Media: air – water – gas – light oil - vacuum
Pression différentielle : 0 à 0.6 bar maxi	Pressure range : 0 to 0.6 bar max
Température du fluide : 100° C maxi	Media temperature : 100° C max
Température ambiante : -10° à +50° C maxi	Ambient temperature : -10° to +50° C max
Viscosité : 40 centistokes maxi	Media viscosity : 40 centistokes max
Position de fonctionnement : indifférente	Mounting : any position
Temps d'ouverture ou fermeture: 20 millisecondes maxi	Opening or closing time : 20 milliseconds maximum

PRESSION PRESSURE

TYPE TYPE	Ø Raccord Ø Port	Ø passage (mm) Ø seat (mm)	Kv L/mn	Pression Max. / Max. pressure (bar)					Codification pour commande Voir tableau des codifications Code for order See table of references
				mini	~10 w	~14 w	=10 w	=14 w	
2/2 NF 2/2 NC	3/8 GAZ 3/8 BSP	12.7	32	0	0.3	0.6	0.05	0.4	213202+garniture/seals material +0381+voltage+option
	1/2 GAZ 1/2 BSP	12.7	36	0	0.3	0.6	0.05	0.4	213202+garniture/seals material +0121+voltage+option
	3/4 GAZ 3/4 BSP	19	81	0	0.1	0.18	-	0.08	219202+garniture/seals material +0341+voltage+option

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL DATA


Tension / voltage (-10% + 15%) Durée d'enclenchement 100% Continuous duty 100%		Taille Size	Puissance / Power		Classe d'isolation Insulation class	Degré de protection Enclosure	Raccord électrique Electrical connections
			A l'appel Inrush	Au maintien Holding			
~	24-48-110-230 (50 ou/or 60 Hz)	30	26 VA	14 VA	F 155°C	IP 65 avec connecteur with connector	3 fiches 3 spades DIN 43650 DIN 40050 VDE 0110
		36	48 VA	26 VA			
=	12-24-48	30	10 W				
		36	14 à 20 W				



ELECTROVANNE 2/2 NF
2 VOIES A COMMANDE DIRECTE
SOLENOID VALVE 2/2 NC
2 WAYS DIRECT OPERATED

TYPE 200202

ENCOMBREMENT
OVERALL DIMENSIONS

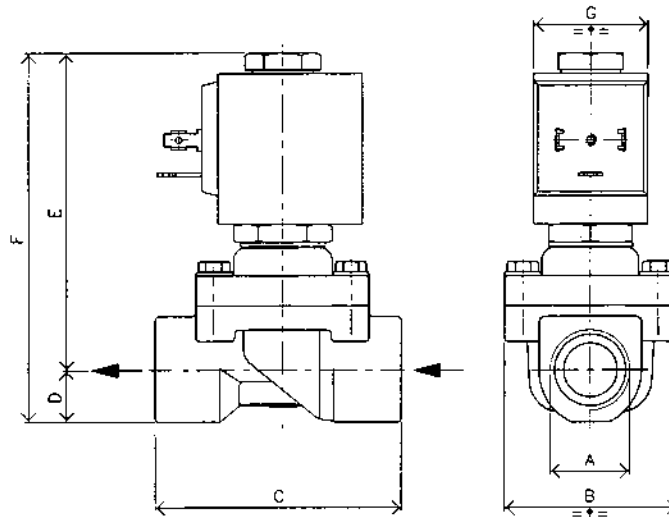

A	B	C	D	E	F	G	Poids (avec bobine) Weight (including coil)
3/8	45	64	14	82	96	30	570 g
1/2	45	64	14	82	96	30	540 g
3/4	54	82	17	82	105	30	800 g

CONSTRUCTION
CONSTRUCTION

Corps : laiton
Tube et pièces internes : acier inoxydable
Joints et clapets : NBR ou EPDM ou FKM
Bobine surmoulée : Polyamide

Body : brass
Tube and internal parts : stainless steel
Seals and gaskets : NBR or EPDM or FKM
Moulded coil : Polyamide

OPTIONS
OPTIONS

Connecteur PG9 – DIN 43650 A
Capot anti-déflagrant : mode de protection II 2 G/D
EEx d IIC T6 suivant ATEX

Connector PG9 – DIN 43650 A
Explosion proof enclosure: protection II 2 G/D
EEx d IIC T6 according to ATEX

KITS DE MAINTENANCE
REPAIR KIT

Désignation designation	Codification pour commande Code to order
Bobine Coil	Voir tableau des codifications bobines See table of coils references
Noyau équipé + joints Complete plunger + O'rings	KIT200202 + matière d'étanchéité KIT200202 + seals material