



AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 10, 716 03 Ostrava - Radvanice
 Tel.: +420/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +420/59/623 29 98
 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz




Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NO

**Typ 225240
až 225245**

nepřímo ovládaný

Technická specifikace

Média: vzduch - voda - lehký olej
 Tlakový rozsah: 1 až 100 bar max.
 Teplota média: 100° C max.
 Teplota okolí: -10° až +50° C max.
 Viskozita média: 40 centistokes max.
 Poloha zabudování: vertikální, cívka nahore
 Hmotnost (včetně cívky): 3250 g



Tlak


připojení (vnitřní závit)	průměr sedla (mm)	Kv L/min	min.	tlak (bar)		voda - olej AC	teplota média max. °C	objednací číslo (viz. tabulka pro skladbu obj. č.)
				AC	DC			
1" BSP	25	152	1	20	20	-	60 100 100	225240+10+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225240+30+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225240+20+ 100 + 0 + napětí + příslušenství
			1	-	-	20	60 100 100	225241+10+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225241+30+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225241+20+ 100 + 0 + napětí + příslušenství
			1	50	50	-	60 100 100	225242+10+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225242+30+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225242+20+ 100 + 0 + napětí + příslušenství
			1	-	-	50	60 100 100	225243+10+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225243+30+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225243+20+ 100 + 0 + napětí + příslušenství
			1	100	100	-	60 100 100	225244+10+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225244+30+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225244+20+ 100 + 0 + napětí + příslušenství
			1	-	-	100	60 100 100	225245+10+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225245+30+ 100 + 0 + napětí + příslušenství 225245+20+ 100 + 0 + napětí + příslušenství

Elektrická data

napětí (-10% + 15%) doba zapnutí 100%	rozměr	příkon při zapnutí	trvalý	třída izolace	krytí	elektrické připojení
~ 24-48-110-230 (50 nebo 60 Hz)	40	48 VA	24 VA	F 155°C	IP 65 s konektorem	3 póly DIN 43650 DIN 40050 VDE 0110
= 12-24-48		14 W				

Rozměry

Typ 225240
až 225245

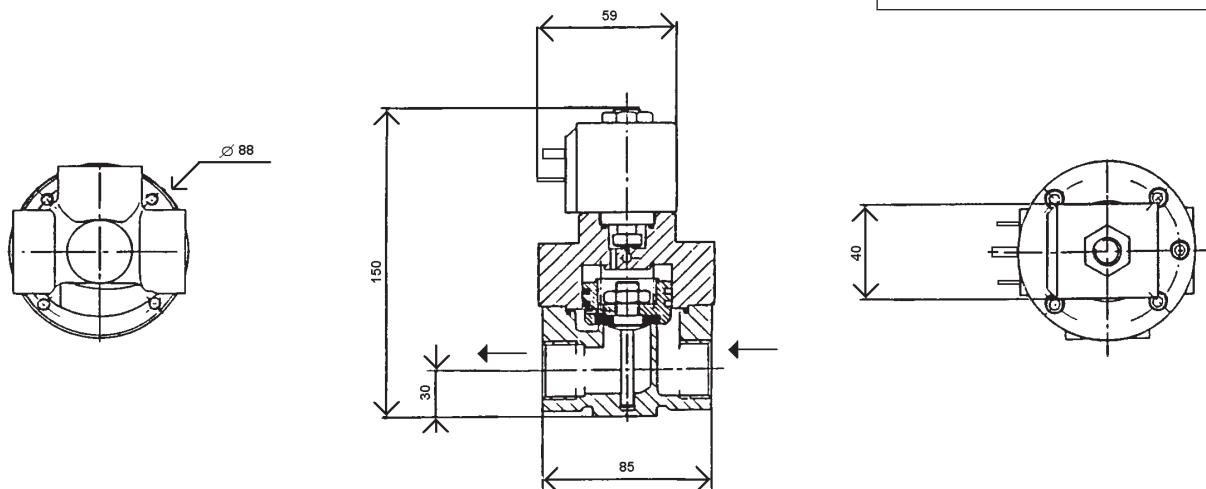

Materiál

těleso: mosaz
trubka a vnitřní části: nerezová ocel
těsnění: NBR nebo EPDM nebo FKM (Viton)
cívka: zalitá pryskyřicí

Příslušenství

konektor PG9 - DIN 43650 A
NPT závit
provedení v PTFE
uzávěr pro Ex prostředí: EExdIIC

Sada náhradních dílů

název	číslo pro objednání
cívka	viz. tabulka specifikace cívek
kompletní plunžr + O kroužky + kompletní píst	KIT2252 + 40 nebo 41 nebo 42 nebo 43 nebo 44 nebo 45 + 0 + materiál těsnění