



ELECTROVANNE 3/2 U

3 VOIES UNIVERSELLE A COMMANDE DIRECTE


SOLENOID VALVE 3/2 U

3 WAYS UNIVERSAL DIRECT OPERATED

TYPE 306390 à/to 309390


Construction INOX 316L / AISI 316L

ENCOMBREMENT / OVERALL DIMENSIONS

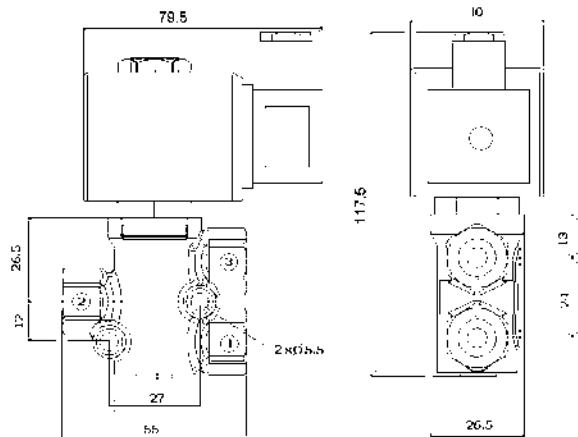


TYPE 306390

Poids avec bobine 1400 g
Weight included coil 1400 g

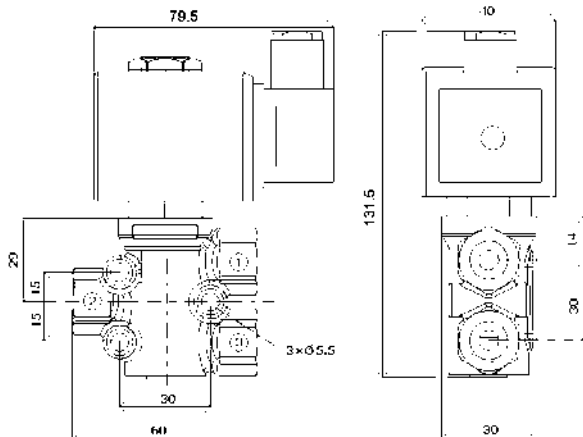

TYPE 309390


Poids avec bobine 1700 g
Weight included coil 1700 g

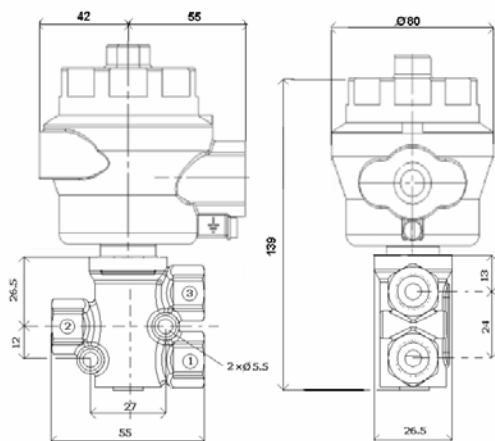

TYPE 306390 avec option capot anti-déflagrant ATEX : EExdIIC T6

Poids avec bobine 2200 g

TYPE 306390 with option explosion proof enclosure ATEX : EExdIIC T6
Weight included coil 2200 g

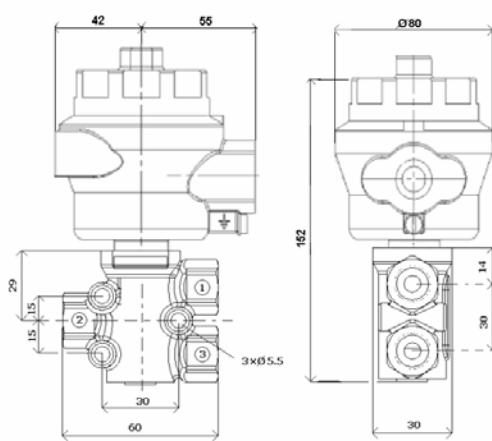

TYPE 309390 avec option capot anti-déflagrant ATEX : EExdIIC T6

Poids avec bobine 2500 g

TYPE 309390 with option explosion proof enclosure ATEX : EExdIIC T6
Weight included coil 2500 g

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION

Corps, tube, piston et pièces internes : acier inoxydable
Joints et clapets : NBR ou FKM
Bobine surmoulée : résine

Body, tube, piston and internal parts : stainless steel
Seals and gaskets : NBR or FKM
Moulded coil : resin

OPTIONS / OPTIONS

Connecteur PG9 – DIN 43650 A
Raccord NPT
Ouverture manuelle
Réarmement manuel uniquement DN 6 mm

Connector PG9 – DIN 43650 A
NPT thread
Manuel override
Manual reset : only on ND 6 mm

KITS DE MAINTENANCE / REPAIR KIT

Désignation designation	Codification pour commande Code to order
Bobine Coil	Voir tableau des codifications bobines See table of coils references
Noyau équipé + joints + piston équipé Complete plunger + O-rings + complete piston	KIT306390 ou KIT309390 + matière d'étanchéité KIT306390 or KIT309390 + seals material