


## Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC (pro blokovou montáž)

Typ 10876 MO  
až 10976 MO

### Technická specifikace

Média: horká voda  
 Tlakový rozsah: 0 až 0.1 bar max.  
 Teplota média: 99° C max.  
 Teplota okolí: -10° až +50° C max.  
 Poloha zabudování: vertikální, cívka nahoře

přímo ovládaný  
pro nápojové automaty



### Tlak

Materiál sedla	průměr sedla (mm)	Kv L/min	počet ventilů	tlak (bar)		těsnění	teplota média max. °C	objednací číslo (viz. tabulka pro skladbu obj. č.)
				min.	max.			
keramika	8	19	2	0	0.1	SIL	99	20876 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
			3					30876 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
			4					40876 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
			5					50876 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
			6					60876 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
titan	9	22	2	0	0.1	SIL	99	20976 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
			3					30976 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
			4					40976 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
			5					50976 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý
			6					60976 + vstup + napětí + příslušenství vstup levý nebo pravý

### Materiál


těleso: polysulfon  
 trubka a vnitřní části: nerezová ocel  
 membrána: silikon  
 cívka: zalitá pryskyřicí

### Elektrická data

napětí (-10% + 15%) doba zapnutí 100%	rozměr	příkon		třída izolace	krytí	elektrické připojení
		při zapnutí	trvalý			
~ 24-48-110-230 (50 nebo 60 Hz)	22	14 VA	9 VA	F 155°C	IP 65 s konektorem	3 póly DIN 43650 DIN 40050 VDE 0110
= 24		10 W				


## Rozměry

## Typ 10876 MO až 10976 MO



12558



koleno pro recyklaci




3.3

zátka 11696

V  
Ý  
S  
T  
U  
P  
Y

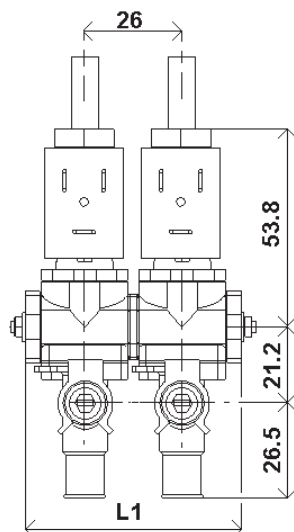


V  
S  
T  
U  
P  
Y




11663

Ø 12




11664

Ø 12



11665


Ø 11



11823

Ø 12


O-kroužek



11828


Ø 11

O-kroužek




12043

vstup z mosazi 1/4 BSP




12088

Ø 11



R12088

Ø 11

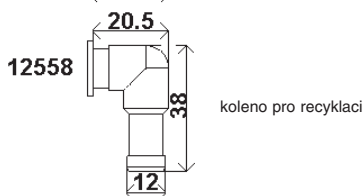


12558

koleno pro recyklaci

## Příslušenství




volba pro vstup  
11664




volba pro vstup  
11664



volba pro vstupy  
12088 - R12088



silikonová manžeta  
11933-40



silikonová objímka  
11812-40



12

Ø 25



silikonová objímka  
11811-40




11

Ø 23



volba pro vstupy  
11663 - 11665



12

Ø 15

silikonový O-kroužek  
10850-40



volba pro vstupy  
11823 - 11828

silikonový O-kroužek  
11.6x2.4 11833-40

## Sada náhradních dílů

název	číslo pro objednání
cívka	viz. tabulka specifikace cívek
membrána + O kroužky	KIT10876MO nebo KIT10976MO + AC nebo DC

počet ventilů	L1	hmotnost (včetně cívky)
2	52	290 g
3	79	435 g
4	106	580 g
5	133	725 g
6	160	870 g