

Durchfluss-Schaugläser

mit NORIS – Doppelverglasung

Schauglas-Abdichtung entsprechend DIN 28120

AVEMAR

Bauform 880-D

Verwendung:

Die beidseitige Doppelverglasung gibt zusätzliche Sicherheiten gegen Glasbruch.

Soll jedoch bei Glasbruch eine Leckage verhindert werden muss die NORIS Bauform 885-D - Sicherheits-Doppelverglasung - mit Glasabdichtung nach DIN 28121 verwendet werden.

Bei Bauform 885-D hält jede Glasplatte den kompletten Betriebsdruck auch bei einem Totalausfall einer Glasplatte.

Einbaulage:

Siehe Datenblatt Bauform 880

Betriebsbedingungen:


Siehe Datenblatt Bauform 880

Abmessungen und Werkstoffe:

Siehe Datenblatt Bauform 880

Sonderausführungen:

Elektrisches Heizelement,
gegen Beschlag zwischen den Schauglasplatten

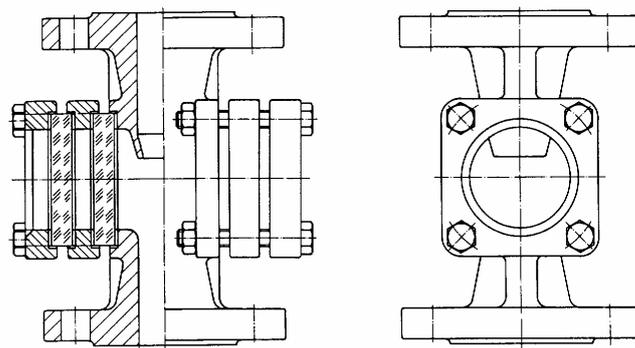

Hinweis:

Sicherheits-Doppelverglasung nach NORIS Bauform 885-D:

Jede Glasplatten hält den kompletten Betriebsdruck, auch bei einem Totalausfall einer Glasplatte.

Siehe dazu unsere **Bauform 885-D**

Änderungen vorbehalten

AVEMAR

AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 10, 716 03 Ostrava - Radvanice
Tel.: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998
E-mail: avemar@avemar.cz, web: www.avemar.cz