

www.phoenix-mt.com
PHÖNiX Messtechnik GmbH

PHÖNiX

Schauglasanzeiger PN 25 bis 100


Schwere Ausführung
Reflex, Transparent
Anschluss Seite-Seite fest
Verbindung Ventilkopf Rücken: Flansch
Doppelabsperung, Handrad und Schnellschluss

Produktgruppe **703**

Typ **40**

Blatt: 8 Revision: 0

Datum: 08/05

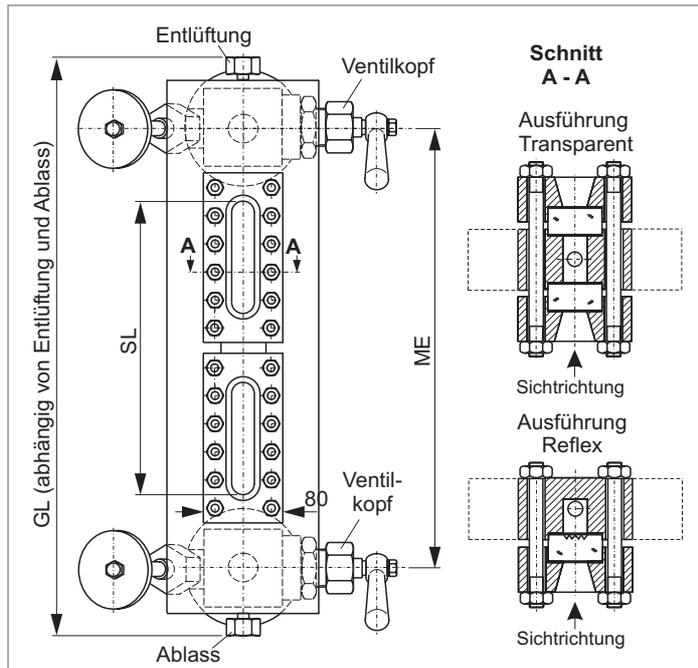

Anwendungsbereich

Direkte Flüssigkeitsstandanzeige für Wasserstandanzeige bis PN 100 (abhängig von Glasgrösse). Erhöhte Sicherheit durch Kugelselbstschlußventile.

Allgemeine Daten

Schauglaslänge SL: ≤ME-130 mm
Rücken: 80x40, 100x40, 120x40, 140x40
Anschluß Ventilkopf - Rücken: Flansch
Ventilkopftyp: s. Datenblatt 760.40
Betätigung: Handrad und SS-Hebel
Werkstoff Schauglasplatten
DIN 7081: Borosilikat, Glimmervorlage
Werkstoff medienberührte Teile: CS, SS
Die Werkstoffe können je nach Verfügbarkeit variieren.
Ausführungen mit Sonderwerkstoffen medienberührt sind lieferbar.
Gewicht
- Basisgewicht (Glasgrösse 4-11)
Reflex / Transparent: 21,0-27,0/24,0-32 kg
- je Segment (Glasgrösse 4-11)
Reflex / Transparent: 7,9-15,6/10,4-19,8 kg
Gewicht nach kann je nach Ausführung abweichen.

Auslegungsdaten

Designdruck/Designtemperatur siehe Derating
80x40, 100x40,
120x40, 140x40: Datenblatt BG00RA-00RD

Weitere Daten

Anschluß Ventilkopf - Rücken: siehe 703.VAR
Prozessanschluss: siehe 703.VAR
Entlüftung: siehe 703.VAR
Ablass: siehe 703.VAR


Zubehör

Glasschutz: siehe Datenblätter Zubehör Katalog 700
Frostschutz: siehe Datenblätter Zubehör Katalog 700
Beleuchtung: siehe Datenblätter Zubehör Katalog 700
Skala: siehe Datenblätter Zubehör Katalog 700
Zeiger
Niedrigwasser: s. Datenblätter Zubehör Katalog 703
Heizung: siehe Datenblätter Zubehör Katalog 700

CS (= Kohlenstoffstahl) bzw. SS (= nicht rostender Edelstahl Typ 316SS) sind Druckbehälter geeignete Stähle gemäss EN oder ASME.

Änderungen vorbehalten

Ventilkopfanzordnung

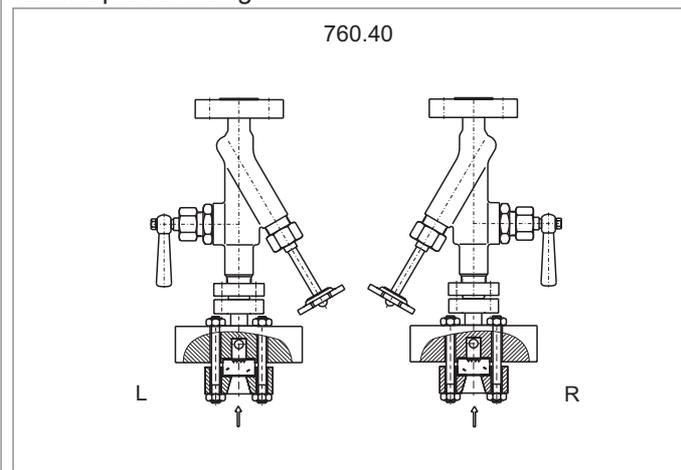

Bestellschlüssel

7 0 3 4 0 X X X X X X X X - X X - X X X X X X X X X X - X X X X X		siehe 703.VAR		ME [mm]	
Überbrückung	ohne mit	0 1	ergibt sich aus ME		Glastyp
Sichtfenster	Reflex (DIN 7081)	1	X	spez. Glastypen	
Ventilkopf	Transparent (DIN 7081)	2	X X	Anzahl Segmente	
	760.40	4 0	A	DIN-Schrauben, -Muttern	
			A	ANSI-Schrauben, -Muttern	
			X	17, A - D, abhängig von Design-Druck	
			X	siehe Datenblatt 760.40	
				Rückentyp	
				Ventilkopfanzordnung	

PHÖNiX

Messtechnik GmbH
Salzschlirfer Straße 13
D-60386 Frankfurt/M.
Tel. +49/69/41 67 42 - 20
Fax +49/69/41 67 42 - 29
sales@phoenix-mt.com
www.phoenix-mt.com

PHÖNiX