Bezugsgefäß PN 40 - 250

Messgefäß für Schwimmschalter und Sensoren mit festem Schaltpunkt
Ablass und Entlüftung Stopfen, Ventil oder Flanschstutzen
Hochwertige Schweißkonstruktion

Produktgruppe	**719**
Typ	**B11X**
Blatt: 1/1	Revision: 0
Datum:	02/06

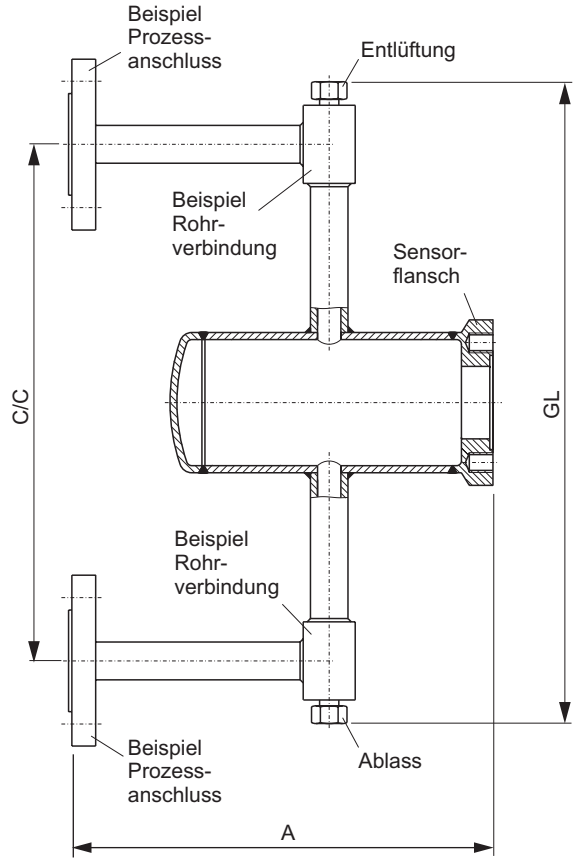

Maße in mm

Anwendungsbereich

Das Bezugsgefäß ist geeignet für den Einbau z. B. eines Schwimmschalters von der Seite mit Flansch und ist für den seitlichen Anbau am Tank konzipiert.

Allgemeine Daten

Prozessanschluss:	Flansch DIN/ANSI, Schweissende, Gewinde
Anschluss Sensor:	interner Flansch optional DIN/ANSI
Gewicht:	abhängig von Ausführung

Auslegungsdaten

Mediumstemperatur:	bis +400 °C
Betriebsdruck:	bis 250 bar
Werkstoff:	CS, SS Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Zulassungen

Unterliegt der **DGRL 97/23/EG**

Änderungen vorbehalten

Typschlüssel

7 1 9 . B 1 1 X - X _ X X _ X X X

P_{proc}	bis PN 40	0	
	PN 40 - 100	1	
	PN 100 - 160	2	
	PN 160 - 250	3	

X X X siehe 710.VAR	Prozess-anschluss
X siehe 710.VAR	Ablass
X siehe 710.VAR	Entlüftung
X siehe 710.VAR	Werkstoff

PHÖNIX
Messtechnik GmbH
Salzschlirfer Straße 13
D-60386 Frankfurt/M.
Tel. +49/69/41 67 42 -20
Fax +49/69/41 67 42 - 29
sales@phoenix-mt.com
www.phoenix-mt.com