

Magnetklappen-Anzeiger MAGNA-VOX Typ 75/142-3 S, PN 100

Der Magnetklappen-Anzeiger MAGNA-VOX 75/142-3 S ist ein hermetisch geschlossenes Rohrsystem mit magnetischer Messwertübertragung auf eine Magnetanzeigeschiene. Der Anzeiger ist speziell ausgelegt zur Erfassung von Niveauständen bei relativ hohen Drücken bei gleichzeitig niedrigen Fluidichten. Er ist deshalb gleichermaßen geeignet zum Einsatz in Chemie, Petrochemie und Energietechnik. Die Materialausführung erfolgt nach Kundenvorgabe (entsprechend Kundenbestellung).

Ausführung

Auslegung entsprechend TRD- und AD-Vorschriften

Ausführung für Einsatz in Ex-Bereichen **
EEx entsprechend Zertifikat TÜV 05 ATEX 2717X

Rohrsystem: fluidberührte Teile aus Edelstahl
Mat. 1.4571

Anschluss: Standard DIN-Flansche DN 15 - DN 25;
größere Nennweiten, andere Normen, andere Formen
(Anschweißenden, Verschraubungen) möglich

Verschlussflansch Standard-Dichtung: Spießblech
Mat. 1.4401 mit beidseitiger Grafitauflage.

Schwimmer mit mechanischer Schwimmerführung
Anordnung der Schiene (A-B-C) nach Kundenvorgabe
Schwimmer aus Titan Mat. 3.7035 für Fluidichte bis
min. 455 kg/m³ (E = 290 mm)


Anzeigeschiene aus Aluminiumlegierung AlMgSi 0,5
mit Glasabdeckung

Zusatzrüstung


(siehe entsprechende Katalogblätter)
Magnetschalter 75/90
Magnetschalter 75/51 mit induktivem
Näherungsinitiator
Magnetschalter 75/80 (Kleinsignalschalter)
Messwertgeber 75/F zur Niveau-Fernanzeige
Messskala mit Skalierung nach Kundenangabe
Frostschutzbeheizungen verschiedener Ausführung
Ablassventil 68/13, G 1/2
Absperrventile

* je nach Anschlussflansch

** entsprechende Forderung bei Bestellung angeben,
Ausführung von Abbildung (Standard) evtl.
unterschiedlich

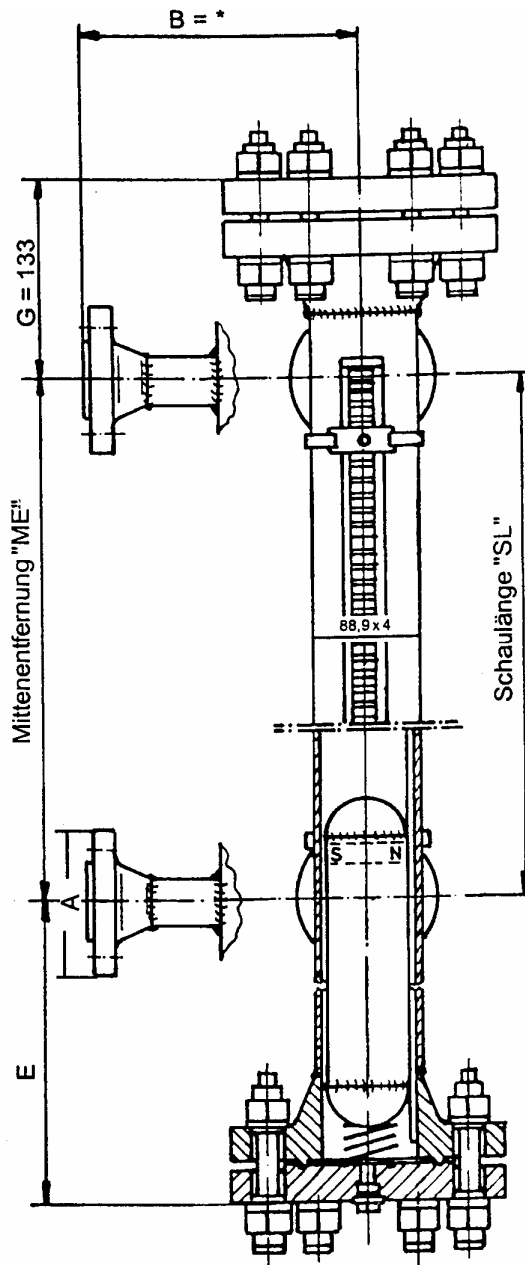

Anordnung:



Folgende **Bestellangaben** werden für eine Geräteausführung mit CE-Kennzeichen zwingend benötigt:
Flanschgröße "A", Mittenenfernung "ME", Fluid, Fluidichte, Arbeitsdruck, Arbeitstemperatur, Anordnung Anzeigeschiene

Arbeitsdruck	Arbeitstemperatur
100 bar	-10 bis 85 °C
80 bar	-10 bis 200 °C
72 bar	-10 bis 250 °C
Angaben für DIN-Flansche Sonderausführungen -196 bis 400 °C	



Avemar cz s.r.o., Lihovarská 10, 716 03 Ostrava - Radvanice, www.avemar.cz
Tel.: +420 596 232 996 (7), Fax: +420 596 232 998, E-mail: avemar@avemar.cz